

Elegancia és hatékonyság – jó párosítás



KETA

DESIGN SOROZAT

1. Elegáns megjelenés fehér és szürke színben. Fény változására módosuló színhatás.
2. A++ hűtési és A+ fűtési energiaosztály, kedvezményes H és GEO tarifa igényelhető.
3. Csendes üzemmód bent és a kültéri egységnél is.
4. Turbó üzemmód, ha gyors hőmérsékletváltozásra van szükség.
5. Környezetbarát R32 hűtőközeggel.
6. Heti programozhatóság, alkalmazkodik élete menetrendjéhez.
7. Opcionális wifi vezérléssel, hogy bárholnan szabályozhassa.



FUJITSU KLÍMA

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Gyors üzemmód

A gyors üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenntartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítja a fagyvédelmet.



Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálószobához közel kerül elhelyezésre.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légterelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeloszlást.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Heti programozhatóság

A hét minden napjára egyedi programozási lehetőséget biztosít: napi 4 ki- és bekapcsolási lehetőség, hetente 28 különböző időpont.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Tisztító funkciók



Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen anti-oxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegőt.



Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.




Levehető, könnyen tisztítható előlap



Akár 10 év kiterjesztett garancia

Részletekről tájékozódjon a www.fujitsuklima.hu/kiterjesztett-garancia oldalon.

Méret (egység: mm)

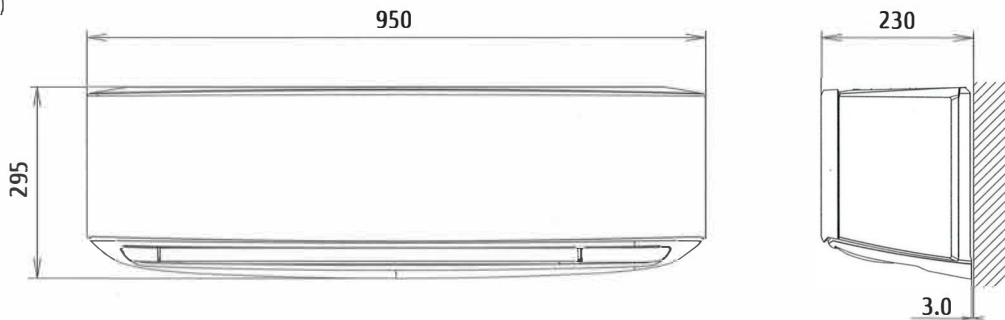

Cikkszám	Beltéri egység		ASYG07KETA	ASYG09KETA	ASYG12KETA	ASYG14KETA
	Kültéri egység		AOYG07KETA	AOYG09KETA	AOYG12KETA	AOYG14KETA
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz			
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)
	Fűtés		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.4 (0.9-6.0)
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
SEER	Hűtés	W/W	7.40	7.40	7.30	6.90
	Fűtés (Átlagos)		4.10	4.10	4.40	4.10
SCOP	Hűtés		A++	A++	A++	A++
	Fűtés (Átlagos)		A+	A+	A+	A+
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
	Beltéri egység (Hűtés)		M/KI/A/C/S	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Fűtés)	M/KI/A/C/S	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		Magas	46/46	46/46	50/50
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	Magas	54/56	55/57	55/58	57/59
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		Magas	61/61	61/62	65/65
Méret	Beltéri egység	mm	295×950×230	295×950×230	295×950×230	295×950×230
		kg	11	11	11	11,5
Mag x Szél x Mély	Kültéri egység	mm	541×663×290	541×663×290	541×663×290	542×799×290
		kg	23	23	25	31
Csővezetés	Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max. össz. csőhossz (Előtöltött hossz)	m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
	Max. szintkülönbség		15	15	15	15
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46
	Fűtés		-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Töltet	kg(CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

*Globális Felmelegedési Potenciál

Opcionális tartozékok

Vezetékes távszabályzó (Értintőképernyő): UTY-RNRYZ3
 Vezetékes távszabályzó: UTY-RLRY
 Egyszerű távszabályzó: UTY-RSRY, UTY-RHRY
 Kommunikációs készlet: UT-YTRXZ2
 Külső I/O el. panel: UTY-XWZX25
 Wifi LAN interfész: UTY-YFSXF2
 Külső csatlakozó készlet: UTY-XCSXZ2

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA